

PAV.ES.

MATTONE AUTOBLOCCANTE MONOSTRATO MODELLO "L" H 4 CM

DATI TECNICI

Dimensioni: cm 18,9x 18,9

Spessore: cm 4

Peso per mq : kg 90

Pezzi per mq : n 37

Mq per pallet: 18,38




Colorazioni Standard



SENAPE



ROSSO



ANTRACITE



GRIGIO

Colorazioni su richiesta



BIANCO



NOCCIOLA



TESTA DÌ MORO



VERDE





GIALLO



COTTO

SCHEMI DÌ POSA

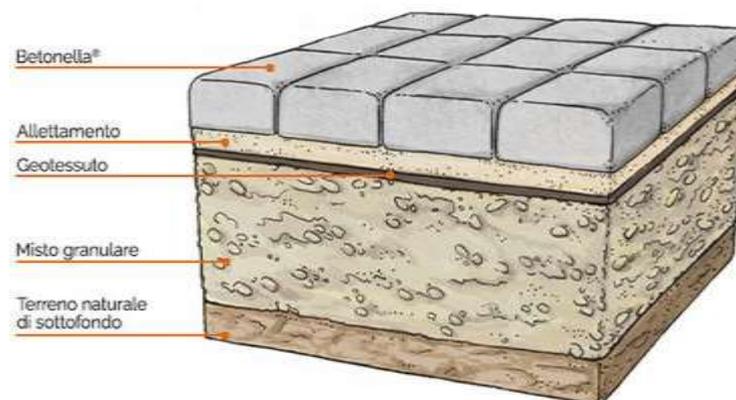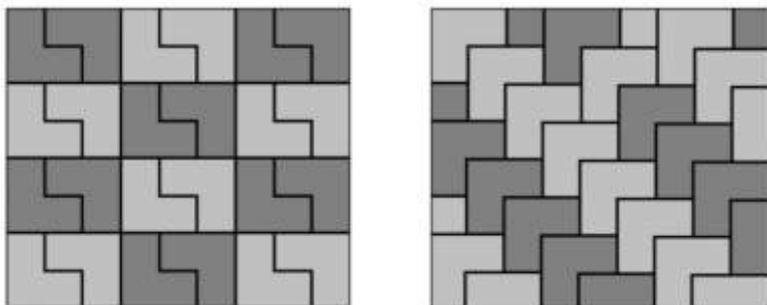

DESTINIAZIONE D'USO

Marciapiedi e piazzali;
Viali alberati;
Giardini e parchi;
Piazze e piste ciclabili;
Aree condominiali;
Cortili e viali accesso a ville;
Ripristino centri storici.



VOCE DÌ CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso tipo Paves "L" costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 4 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm²

Sede: Via Addolorata, 12 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Stabilimento ed Uffici: S.S. 115 km 61,700 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. e Fax 0923.907705 - Cell. 338 9942903

P. IVA e Cod. Fisc. 02057010817 - R.E.A. N. 142388 - Cap. Soc. € 14.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Trapani - e-mail: pav.es@libero.it - web: www.pavesrl.it